
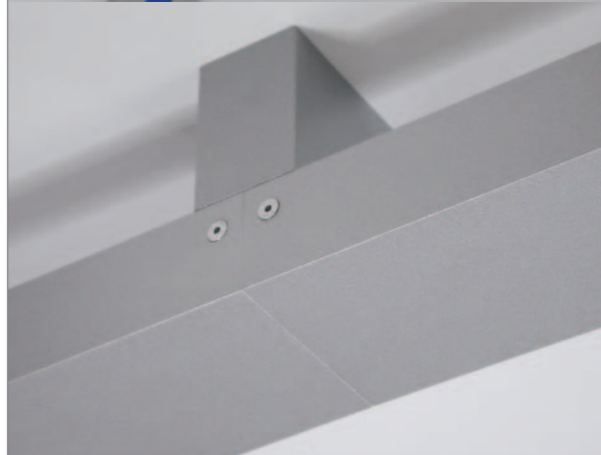


Profile


Die Profile zeichnet sich durch die Variation von direktem und indirektem Licht aus. Die wahlweise mögliche Farbigekeit von Weiß, creme Weiß, Orange und Blau wird durch wechselbare Farbfilter erreicht. Bestückt werden die Profileleuchten mit leicht auswechselbaren TL5 Leuchtmitteln. Die Profile läßt sich als Decken- und Wandbeleuchtung verwenden. Die Profile (80 mm x 40 mm) kann wahlweise mit einem Abstand von 100, 300 oder 500 mm von der Decke oder Wand befestigt werden. Allgemeinbeleuchtung und

Akzentbeleuchtung in öffentlichen Gebäuden bis hin zu Einsätzen im privatem Bereich werden mit der Leuchte realisiert. Das lackierte Aluminiumprofil läßt sich als schlichte Einzelleuchte oder als Lichtband verwenden. Die Einzelleuchte kann bis zu drei Meter überspannen.

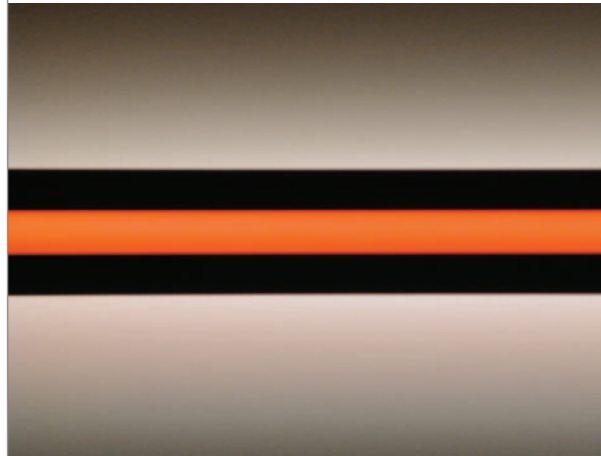


Wand- oder Deckenleuchte

Leuchtenkörper aus Aluminium: silber
Bestückung: 1 x TL5, 14 / 24 W
nicht dimmbar

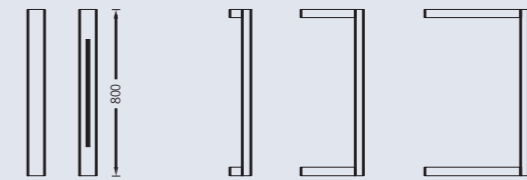


Wand- oder Deckenleuchte

Leuchtenkörper aus Aluminium: silber
Bestückung: 1 x TL5, 21 / 39 W
nicht dimmbar
Bestückung: 1 x TL5, 39 W
dimmbares EVG mit 1-10 Volt-Steuerung

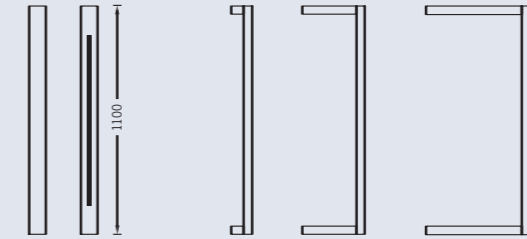


Wand- oder Deckenleuchte

Leuchtenkörper aus Aluminium: silber
Bestückung: 1 x TL5, 28 / 54 W
nicht dimmbar
Bestückung: 1 x TL5, 54 W
dimmbares EVG mit 1-10 Volt-Steuerung

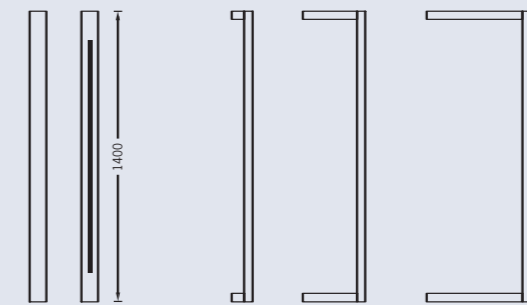

Wand- oder Deckenleuchte

Leuchtenkörper aus Aluminium: silber
Bestückung: 1 x TL5, 35 / 49 / 80 W
nicht dimmbar
Bestückung: 1 x TL5, 80 W
dimmbares EVG mit 1-10 Volt-Steuerung

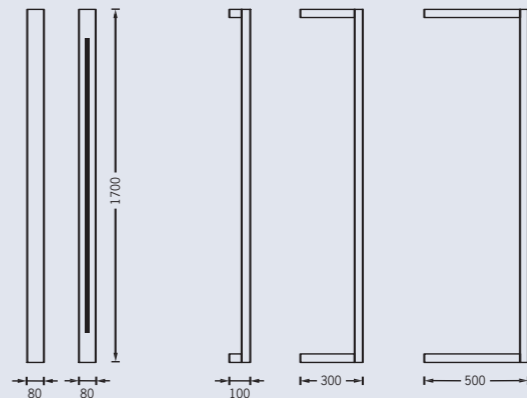

Farbfilter

Filter weiß 010
Filter weiß 50% opak 060
Filter creme 316
Filter orange 410
Filter blau 501

LICON